



от 160 до 500 л.с.



Ø70 см макс.




Глубина 50 см

## ФРЕЗА ПНЕЙ ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

Новые лесные фрезы SSH-SSH/HP разработаны и изготовлены с учетом этого девиза. Внутренний размер Ротора позволяет измельчать пни диаметром до 70 см, а большое количество зубьев гарантирует наилучший результат, даже когда корни уходят на глубину до 50 см. С невероятной силой и производительностью, эти машины превращают необработанный грунт в мягкую почву за считанные минуты. Как всегда, мы используем материалы и комплектующие только высшего качества для того, чтобы гарантировать непревзойденные результаты расчистки и увеличенный срок службы нашего оборудования. В новой модели мы добавили лесные противоножи, улучшенную внутреннюю защиту и высокоэффективную систему охлаждения для главного редуктора. Машины SSH-SSH/HP являются надежными, долговечными и высокопроизводительными фрезами, которые обеспечивают быструю отдачу от ваших инвестиций.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	
Задний гидравлически регулируемый щиток	Система типа Z для настройки параллельности между редуктором и карданным валом
Защитные сменные пластины из Hardox®	Регулируемый противонож из Hardox®
Герметичный корпус / антипылевой	
Внутренняя боковая защита	
Защитные цепи	
Шестеренчатый привод	
Система охлаждения боковых редукторов (SSH/HP)	
Редуктор с муфтой свободного хода	
Редуктор с системой охлаждения масла (SSH/HP)	
Карданный вал без защитной муфты (SSH/HP)	
Friction clutches	
Карданный вал с защитной муфтой (SSH)	
Bolted-on rotor shafts (in forged steel)	
Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления	
	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>
	Решетка на винтовом креплении (задний щиток)
	Усиленная трансмиссия для тракторов мощностью до (SSH)
	Возможность установки на ротор опционных зубьев
	Система типа W для настройки параллельности между редуктором и карданным валом
	Регулируемый противонож (для лесных машин)
	Регулируемые опорные салазки
	Дозирующий скребок
	Гидравлически регулируемый опорный ролик
	увеличенный гидравлический ролик

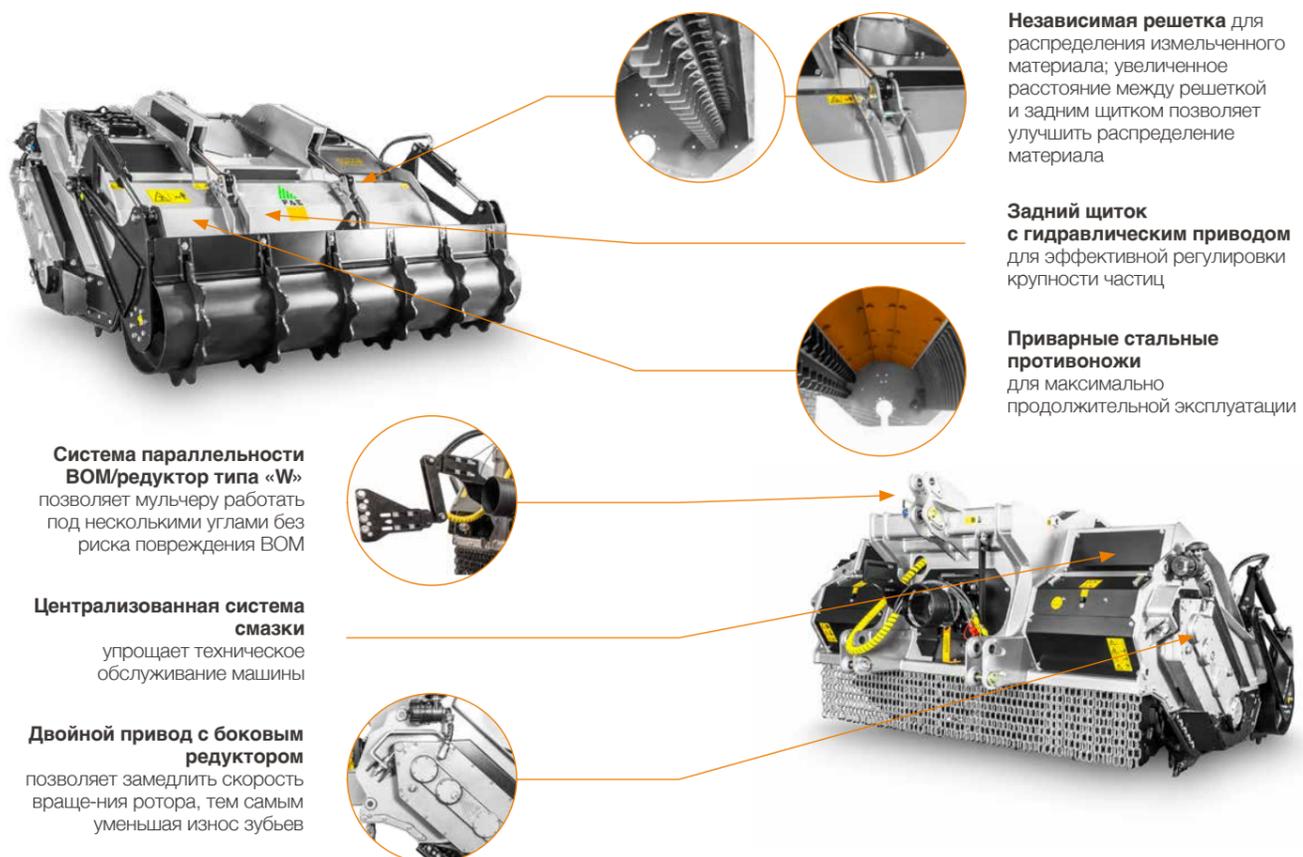

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



**1 Лесные противоножи** для измельчения небольших пней



**2 Гидравлический опорный ролик** со скребком, что обеспечивает работоспособность ролика также и на влажных почвах

МОДЕЛЬ	Трактор (л.с.)		Отбор мощности (об/мин)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Макс. рабочее заглубление (мм)	ол-во/зубья типа A/3 + MН
	мин.	макс.							
SSH 150	160	280	1000	1600	1980	3690	700	500	58+4
SSH 175	180	280	1000	1840	2220	3920	700	500	66+4
SSH 200	200	400	1000	2080	2472	4830	700	500	78+4
SSH 225	220	400	1000	2320	2712	5200	700	500	88+4
SSH 250	240	400	1000	2560	2952	5570	700	500	98+4
SSH/HP 225	360	500	1000	2320	2712	5310	700	500	88+4
SSH/HP 250	360	500	1000	2560	2952	5680	700	500	98+4

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.